

## ROBINET MICROMÉTRIQUE THERMOSTATISABLE




**R435TG**

### Caractéristiques

- Robinet micrométrique thermostatisable équerre inversé chromé avec protection de chantier et douille autoétanche.
- disponible aussi bien en attente femelle pas du gaz que attente mâle pour adaptateur.
- Douille avec joint autoétanche seulement en 3/8" et 1/2".

### Caractéristiques hydrauliques


TYPE	DIMENSIONS	POSITION					$\Delta T=2K$
		2	3	4	6	8	
R435X033	1/2" x 1/2"	0,40	0,62	0,80	1,02	1,26	0,51
R435X042	1/2" x 16	0,40	0,62	0,80	1,02	1,26	0,51
R435X043	1/2" x 18	0,40	0,62	0,80	1,02	1,26	0,51

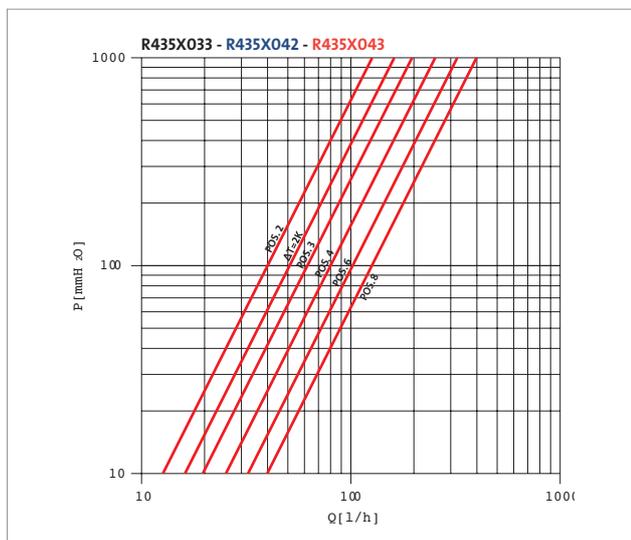

### Côtes d'encombrement et dimensions [mm]

R435TG								
TYPE	GxB	H	I	J	K	L	M	W
R435X033	1/2" x 1/2"	53	53	36	25	113	42	30
R435X042	1/2" x 16	53	45	36	25	113	42	30
R435X043	1/2" x 18	53	45	37	25	113	42	30

\* Pour l'encombrement avec tête thermostatique montée, voir chapitre des accessoires - tête thermostatique.

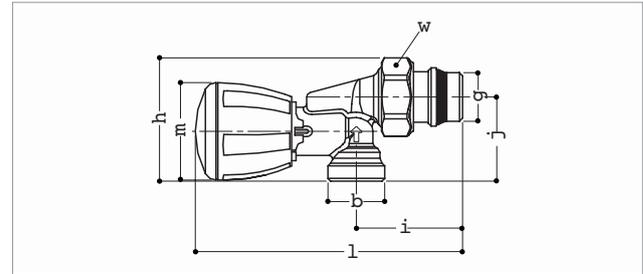

### Adaptateurs pour le raccordement

- R178 pour le cuivre
- R179 pour les tubes PER et PB
- R175 AM pour les tubes multicouches

	R431x032	R431x033	R431x034
<b>8</b>	<b>R178x010</b>	<b>R178x010</b>	-
<b>10</b>	<b>R178x012</b>	<b>R178x012</b>	<b>R178x031</b>
<b>12</b>	<b>R178x013</b>	<b>R178x013</b>	<b>R178x032</b>
<b>14</b>	<b>R178x014</b>	<b>R178x014</b>	<b>R178x033</b>
<b>15</b>	<b>R178x016</b>	<b>R178x016</b>	<b>R178x034</b>
<b>16</b>	<b>R178x018</b>	<b>R178x018</b>	<b>R178x035</b>
<b>18</b>	-	-	<b>R179x036</b>
<b>12x10</b>	<b>R179x027</b>	<b>R179x027</b>	<b>R179x063</b>
<b>16x13</b>	<b>R179x041</b>	<b>R179x041</b>	<b>R179x077</b>
<b>20x16</b>	<b>R179x051</b>	<b>R179x051</b>	<b>R179x091</b>
<b>14x2</b>	<b>R179MX012</b>	<b>R179MX012</b>	<b>R179MX022</b>
<b>16x2</b>	<b>R179MX014</b>	<b>R179MX014</b>	<b>R179MX024</b>
<b>20x2</b>	<b>R179MX020</b>	<b>R179MX020</b>	<b>R179MX026</b>

Cuivre

PB

Multicouches

### Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

*Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.*

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault  
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29